


## MP-C19


SCHEDA TECNICA • TECHNICAL SHEET

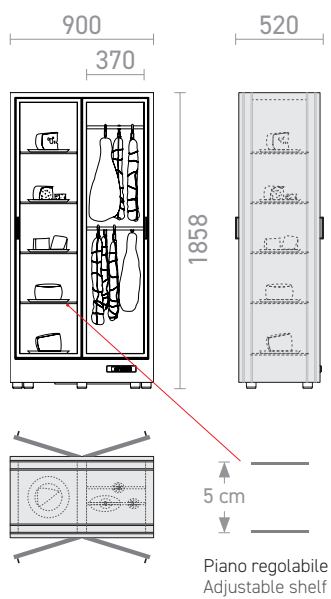


Salumeria / Salami and cheese

| CODE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USE          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MP-C19 | 900 x 520 x 1858                                                                    | 141                                                                                 | 557                                                                                 | 4                                                                                   | 47                                                                                  | 230 / 50Hz                                                                          | 320                                                                                   | 1,95                                                                                  | R 290                                                                                 | Professional |

## SETTING



SET 4 °C



SET 4 °C





## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                            |                                                                                                                    | DOMESTICO | PROFESSIONAL |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Termoregolatore            | Digitale                                                                                                           | •         | •            |
|                            | Digitale con controllo remoto e Applicazione                                                                       | OPT       | OPT          |
| SET Temperatura            | da +4°C a +18°C selezionabile dall'utente                                                                          | •         | •            |
| Sistema di Refrigerazione  | Statica o Ventilata selezionabile dall'utente                                                                      | •         | •            |
| Sistema di Condensazione   | Ventilata                                                                                                          | •         | •            |
| Impianto Frigorifero:      | Compressore a bordo                                                                                                | •         | •            |
|                            | Compressore remoto e unità esterna                                                                                 | OPT       | OPT          |
| Tipologia Compressore      | Giri fissi                                                                                                         | -         | •            |
|                            | Inverter                                                                                                           | •         | OPT          |
| Tipologia Evaporatore      | Impianto refrigerazione centrale (brevettato) con tubo in rame                                                     | •         | •            |
| Protezione Evaporatore     | Verniciatura per Cataforesi                                                                                        | •         | •            |
| Sbrinamento                | Automatico                                                                                                         | •         | •            |
| Sistemi Attivi             | Evaporazione automatica della condensa                                                                             | •         | •            |
|                            | Sistema antivibrazione                                                                                             | •         | •            |
| Illuminazione LED          | Bianco Caldo (3000 K – COB Striscia Continua – 1.2 W / mt - 160 lumen / mt - 24V)                                  | •         | -            |
|                            | Bianco Naturale (4000 K – COB Striscia Continua – 4.8 W / mt - 336 lumen / mt - 24V)                               | -         | •            |
|                            | Bianco Dinamico (3000 K – 6000K – COB Striscia Continua - 14,0 W / mt - 1120 lumen / mt - 24V) telecomando incluso | OPT       | OPT          |
|                            | RGB (COB Striscia Continua - 14,0 W / mt - 840 lumen / mt - 24V) Telecomando incluso                               | OPT       | OPT          |
| Struttura                  | Alluminio e pannelli in schiuma poliuretanica                                                                      | •         | •            |
| Apertura                   | Doppie ante battenti                                                                                               | •         | •            |
| Vetri                      | Vetrocamera Basso-Emissivo – Protezione UV – Gas Argon                                                             | •         | •            |
| Sistema di Chiusura        | Serrature con Chiave                                                                                               | •         | •            |
| Sistema di filtraggio aria | Filtro Carboni attivi ricaricabile                                                                                 | •         | OPT          |

## DATI PER LA SPEDIZIONE

Dimensioni con imballo su pedana

1000 x 800 x 2060

Peso con imballo su pedana

150 kg

Volume con imballo su pedana

1,7 m<sup>3</sup>

## LEGENDA

|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  | Ventole interne spente                                        |
|  | Ventole interne accese                                        |
|  | Rumorosità – Pressione acustica Leq<br>(h 155 cm – d. 100 cm) |
|  | Tensione                                                      |
|  | Assorbimento                                                  |
|  | Gas refrigerante                                              |
|  | Peso netto                                                    |

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| •   | Presente / di serie            |
| –   | Assente / dato non disponibile |
| OPT | Optional                       |
|     | Volume interno                 |
|     | Dimensioni nette               |
|     | Ripiani in vetro               |
| USE | Utilizzo                       |



## FINITURE INTERNE E PORTE



● Alluminio anodizzato argento



● Alluminio verniciato a polvere nero

## FINITURE ESTERNE

La composizione MOD può essere completata con diverse finiture esterne come la Cornice Lineare, la Cornice Sagomata ed il Rivestimento Fit. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di finiture e colori che consente di adattare la vetrina a stili e ambientazioni differenti.



LINEARE



SAGOMATA




FIT

### HPL


laminato alta pressione

cornice  
lineare  
e  
FIT

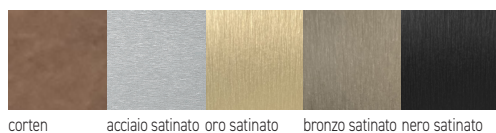

### AYOUS

cornice  
sagomata

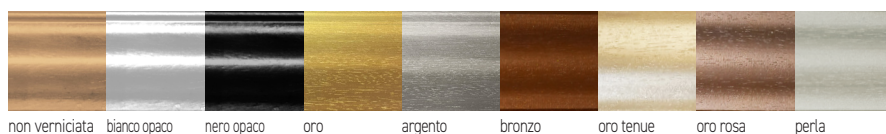




## TERMOREGOLATORE




TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)



TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite Il termoregolatore digitale è possibile settare le temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinamento manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

## IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO

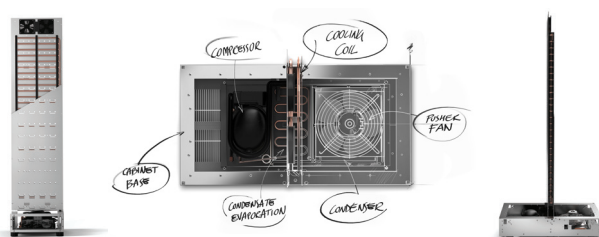


Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.

## FILTRO A CARBONI ATTIVI RICARICABILE



Cambiare spesso i carboni è importante per mantenere un corretto microclima all'interno della vetrina, soprattutto se la vetrina non viene aperta frequentemente. Il filtro a carboni attivi ricaricabile consente la facile sostituzione dei carboni senza dover necessariamente sostituire l'intero filtro. I carboncini esausti possono essere conferiti nell'organico. Una soluzione nel segno della massima sostenibilità ambientale e di un importante risparmio economico sulla manutenzione della vetrina.

## UNITÀ REMOTA



L'unità remota consiste nell'installazione all'esterno dell'unità condensatrice.

I vantaggi dell'unità remota sono quelli di consentire una gestione più silenziosa e discreta del sistema di refrigerazione, evitando il rumore e il calore generato dal motore all'interno della vetrina.



## MISURE PER INCASSO A PARETE

Le seguenti quote indicano la misura che deve avere la nicchia per poter inserirvi all'interno le vetrine a seconda della quantità di moduli.

Le quote sono indicate in modo da lasciare un gioco per l'inserimento intorno alla vetrina che deve essere poi totalmente coperto dalle finiture.

